



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

09 сентября 2025 года № 10-1СД/25

О согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, улица Маршала Неделина, дом 40

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Маршала Неделина, дом 40, с учетом мнения управы района Можайский, Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Можайский в городе Москве **решил**:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, улица Маршала Неделина, дом 40 (Приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

**Временно исполняющий полномочия главы
внутригородского муниципального образования -
муниципального округа Можайский
в городе Москве**

И.В.Чурин

План придомовой территории многоквартирного дома.
Схема размещения шлагбаумов

1.2. Откатной антивандальный шламбаум

1.2.1. Тип антивандального шламбаума

Антивандальный электромеханический шламбаум, Россия, длина стрелы 4-5 м, Рамочная конструкция, с автоматическим приводом горизонтального перемещения стрелы. Шламбаум состоит из стальной сварной стрелы и стальной тумбы, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В тумбе шламбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, шестеренки, концевых выключателей встроенных. Шламбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. Электронные концевые выключатели автоматики позволяют надёжно фиксировать стрелу в крайних положениях. В системе предусмотрена автоматическая диагностика неисправностей. Фотоэлементы шламбаума встроены в корпус. Блок управления оборудования снабжён энкодером. При обнаружении препятствий в рабочей зоне стрелы система блокирует её движение. Автоматика рассчитана на низкое потребление энергии в режиме ожидания.

Шламбаум оснащен комплексом оборудования: IP видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления, светодиодным прожектором с датчиком освещенности

1.2.2. Характеристики

Тип оборудования	Антивандальный электромеханический шламбаум
Страна происхождения	Россия
Длина стрелы	4-5 м
Тип стрелы	Рамочная конструкция
Способ управления	Привод автоматический
Комплектация	Тумба шламбаума в комплекте с направляющими роликами, приемная стойка, закладная для бетонирования, стрела

1.2.3. Описание

Тумба шламбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1250х500х1250, защитный кожух из стали 1.5мм, имеет окно для обслуживания с запираением на встроенный замок. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый. Приемная стойка: труба 80х40х3, укомплектована ловителем для стрелы. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый. Закладная для бетонировки на глубину до 500мм. Стрела для проездов до 4000-5000мм: горизонтальные связи - 60х40х2, вертикальные - 40х40х1.5. Порошковая окраска, стандартный цвет - оранжевый.

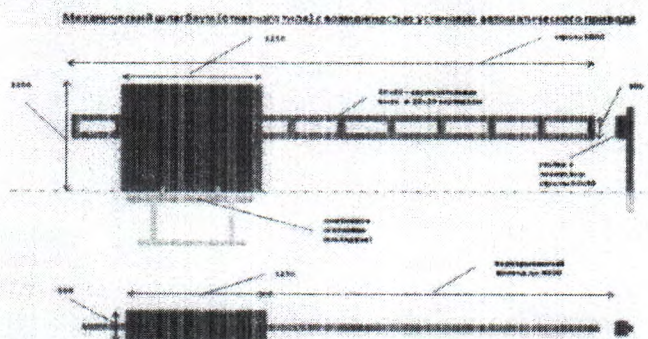


Рис. 3. Внешний вид шламбаума

				ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ШЛАМБАУМА по адресу: г. Москва, улица Маршала Неделина дом 40		Лист
Изм.	Лист	докум.	Подпись			3