



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

11.12.2025 № **17/01**

**О согласовании установке
ограждающего устройства по
адресам: г. Москва, 3-я
Радиаторская, д. 2, 1-й Войковский
проезд, д. 6, корп. 1 и д. 6, корп. 2**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», учитывая письмо управы Войковского района от 07.11.2025 №17-5у-271/25, рассмотрев обращение уполномоченных лиц и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресам: г. Москва, 3-я Радиаторская, д. 2, 1-й Войковский проезд, д. 6, корп. 1 и д. 6, корп. 2, **Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Войковский в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1-го шлагбаума) в границах придомовой территории многоквартирного дома по адресам: г. Москва, 3-я Радиаторская, д. 2, 1-й Войковский проезд, д. 6, корп. 1 и д. 6, корп. 2, согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования – муниципального округа Войковский в городе Москве www.voikovskii.ru.

**Глава внутригородского муниципального
образования – муниципального округа
Войковский в городе Москве**



И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования - муниципального округа
Войковский в городе Москве
от 11.12.2025 № 17/01

**Проект размещения ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома по адресам:
г. Москва, 3-я Радиаторская, д. 2, 1-й Войковский проезд, д. 6, корп. 1 и д. 6,
корп. 2**

г. Москва, 3-я Радиаторская улица, 2

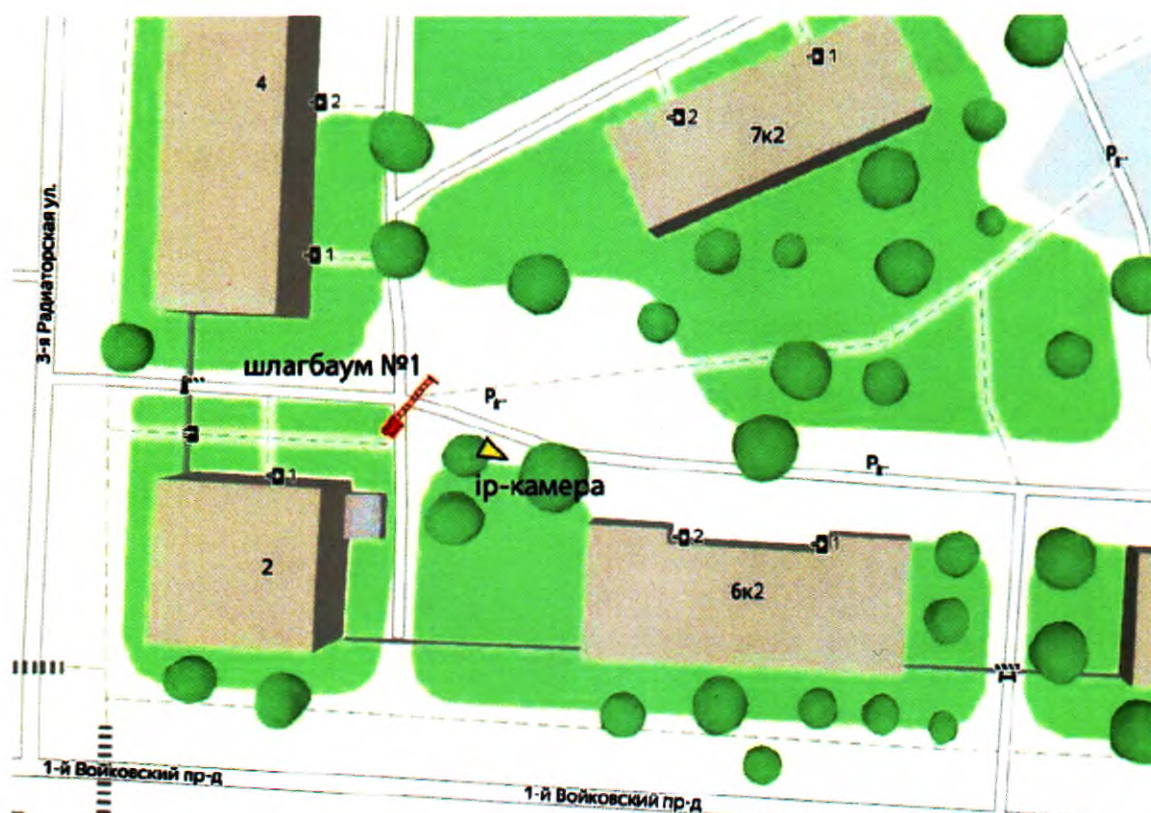



Схема размещения

Шлагбаум электромеханический откатной «Автопроезд»


Шлагбаум откатного типа Автопроезд разработан для контроля доступа транспортных средств. Конструкция шлагбаума состоит из металлической стрелы с приводом и блоком управления. Все элементы покрыты порошково-полимерной краской. Шлагбаум устойчив к внешним механическим воздействиям и климатическим условиям на территории РФ. Шлагбаум применяется на автопарковках, въездах в промышленные предприятия, дворовые территории, школы, детские сады и любые другие объекты, требующие системы

контроля доступа транспортных средств. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручным «расцепителем» для работы в случае отсутствия электроэнергии. Электромеханический антивандальный откатной «Автопроезд», с шириной перекрываемого проезда до 5 м.

Внешний вид шлагбаума

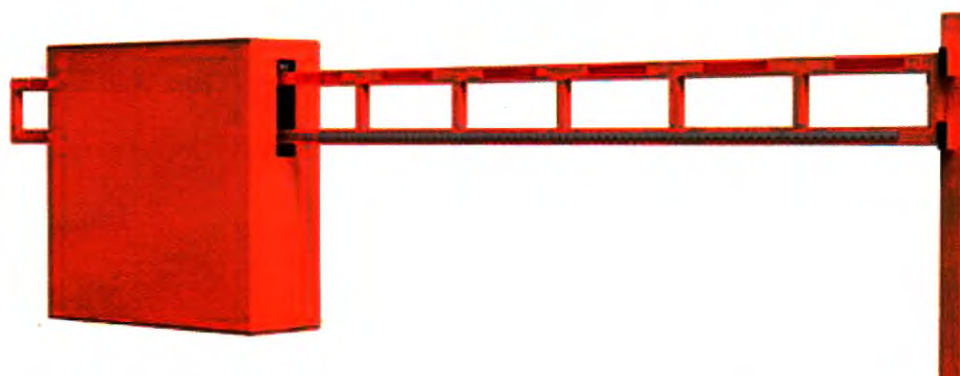

Технические характеристики шлагбаума

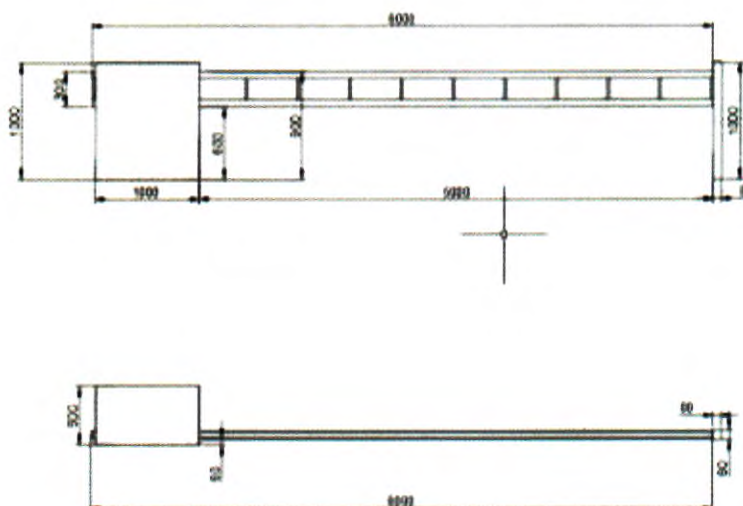

Длина стрелы (проезда)	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм
Высота (тумбы/до стрелы)	1300/920 мм
Температурный режим работы	от -35/-50 до +50 °С
Двигатель	Nice RB 400
Потребляемая мощность	250 Вт
Питание	230 В/50 Гц
Максимальный крутящий момент	20 Нхм
Интенсивность использования	35%
Степень защиты	IP 64
Скорость открытия/закрытия стрелы	6-15 сек.
Обнаружение препятствий	беспроводные фотоэлементы
Ручное (аварийное) открытие/закрытие	есть
Защитное покрытие	все элементы оцинкованы и покрыты порошково-полимерной краской