



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

17.09.2025 № 57/3-С

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 21, к. 1 и к. 2.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать размещение ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 21, к. 1 и к. 2. согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы и представителю вышеуказанного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол в городе Москве **Ковалеву Светлану Юрьевну**.


**Глава муниципального округа
Сокол в городе Москве**

С.Ю. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол в
городе Москве
от 17 сентября 2025 года № 57/3-С

**Схема размещения ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирных домов
по адресу: г. Москва ул. ул. Новопесчаная, д. 21, к. 1 и к. 2.**

1. Место установки автоматического шлагбаума

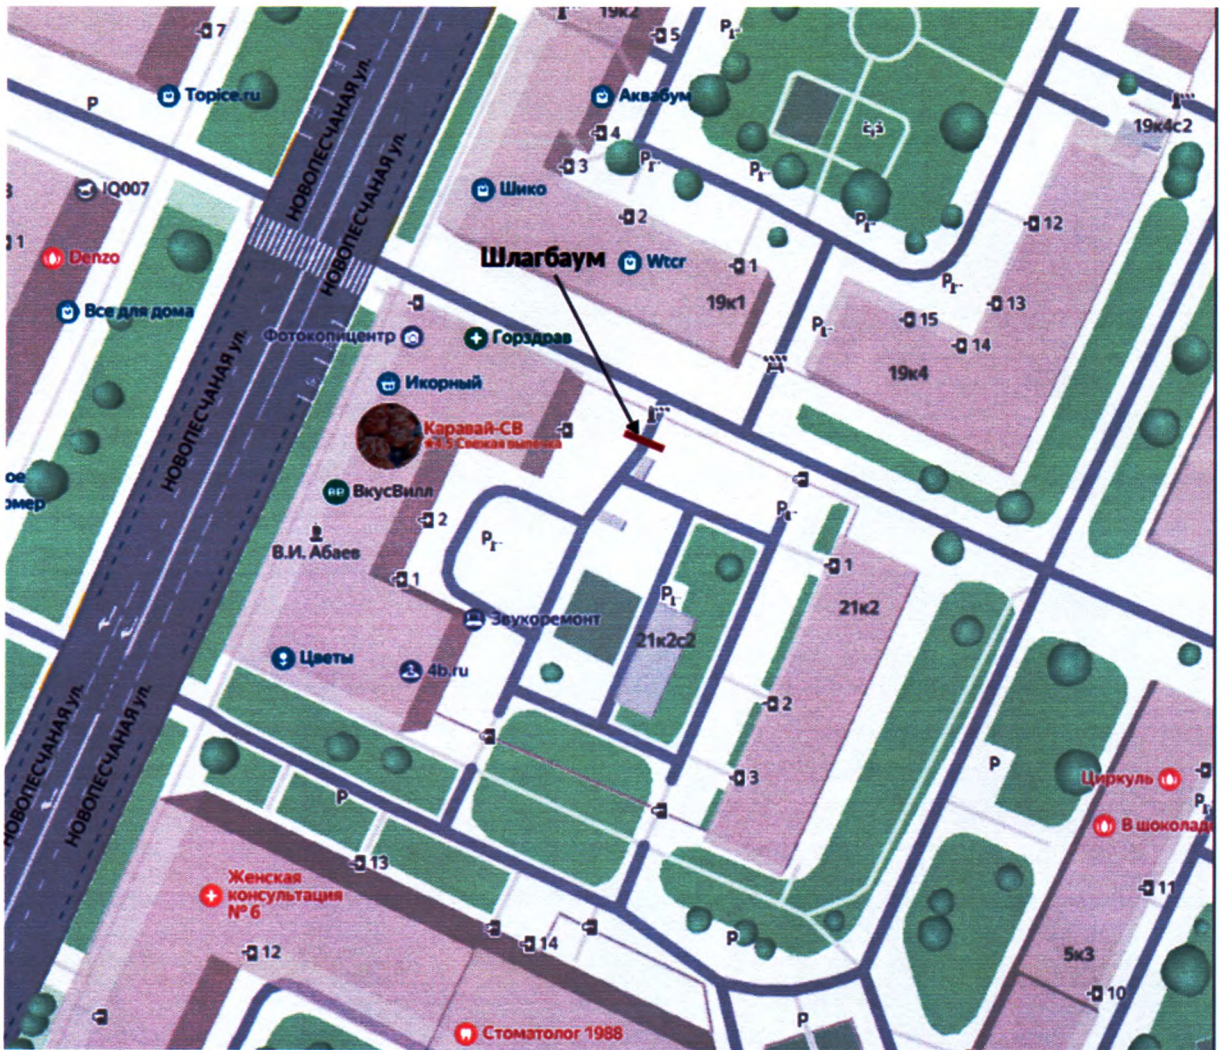

2. Технические характеристики ограждающего устройства

Шлагбаум электромеханический откатной «Автопроезд» с электромеханическим приводом. Основание шлагбаума выполнено из металлических труб прямоугольного сечения и обшито стальным листом 2мм. На основании смонтированы роликовые опоры и электрический привод. Стрела шлагбаума — это рама из профильной трубы, приваренная к стальной направляющей специального профиля, которая движется на роликовых опорах. Максимальная длина стрелы - пять метров, что

позволяет перекрыть проезд до шести метров. Мотор-редуктор через зубчатую рейку, закрепленную на стреле, перемещает ее в горизонтальном направлении до попадания концевой части в ловитель на опорной стойке, расположенной на противоположной от корпуса шлагбаума стороне перекрываемого проезда. Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: блоком питания, IP видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью.

Все элементы покрыты порошково-полимерной краской, на стреле расположены светоотражающие элементы. Шлагбаум устойчив к внешним механическим воздействиям и климатическим условиям на территории РФ. Данный шлагбаум имеет повышенную скорость открытия/закрытия. Шлагбаум применяется на автопарковках, въездах в промышленные предприятия, дворовые территории, школы, детские сады и любые другие объекты, требующие системы контроля доступа транспортных средств. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручным «расцепителем» для работы в случае отсутствия электроэнергии.

Двигатель	Nice RB 400
Длина стрелы	max 5 м
Скорость открывания	6-15 сек
Высота тумбы	1300/920 мм
Частота вращения двигателя	1400 об/мин
Питание	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Рабочие температуры	-35/-50 °С до +55 °С
Ручное (аварийное открытие/закрытие)	есть
Интенсивность использования	35%

3. Вешний вид шлагбаума

