



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

22.10.2025 № 58/7-С

**О согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, Ленинградский пр.,
д. 75А**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать размещение ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 75А согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы и представителю вышеуказанного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол в городе Москве **Ковалеву Светлану Юрьевну**.


**Глава муниципального округа
Сокол в городе Москве**

С.Ю. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол в
городе Москве
от 22 октября 2025 года № 58/7-С

**Схема размещения ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 75А**

1. Место установки автоматических шлагбаумов

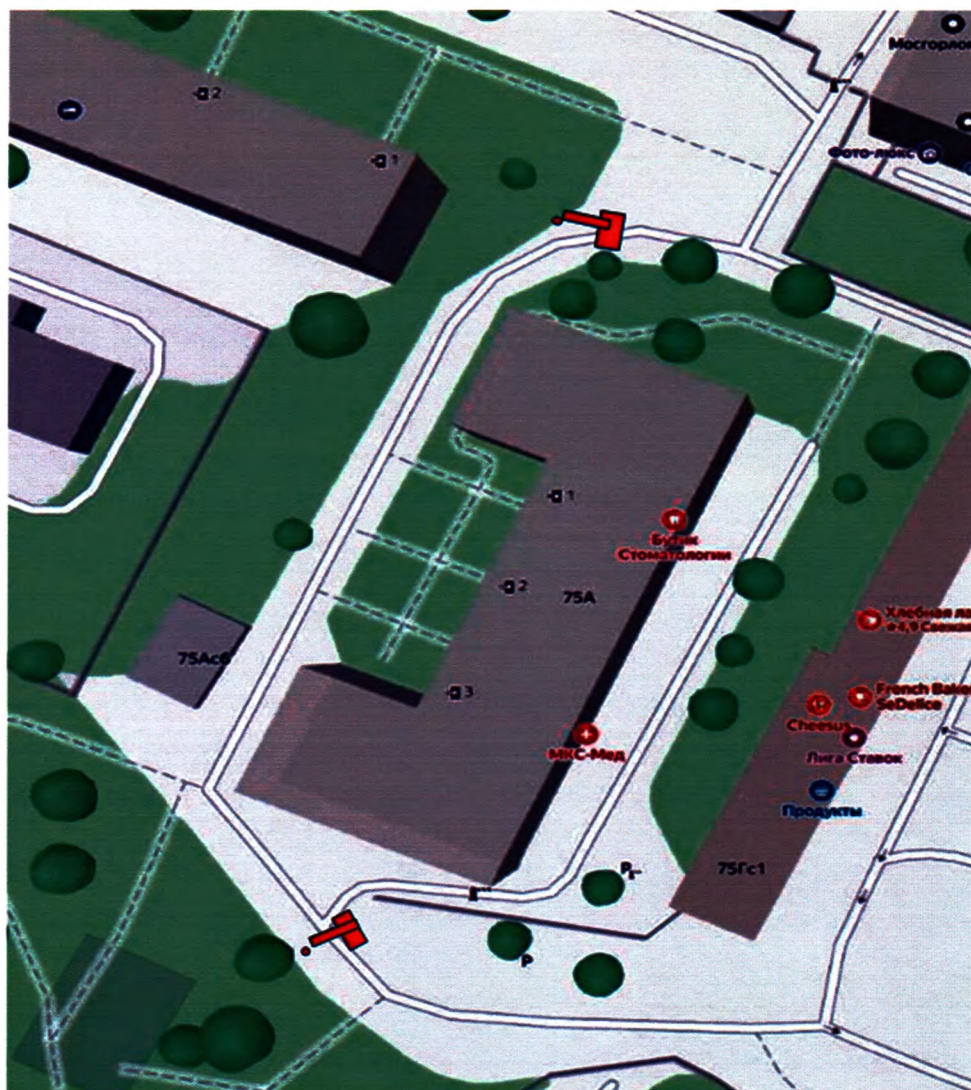

Автоматический электромеханический шлагбаум

2. Технические характеристики ограждающего устройства

Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы.

Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

3. Размеры шлагбаума:

- Длина стрелы шлагбаума – до 4 метров;
- Ширина стрелы шлагбаума – 30 мм;
- Высота стойки шлагбаума – 1007 мм;
- Длина стойки шлагбаума – 260 мм;
- Ширина стойки шлагбаума – 220 мм;
- Высота установки стрелы шлагбаума – 884 мм.
- Питающее напряжение 220В ($\pm 10\%$), 50 Гц
- Диапазон рабочих температур - 20 ... +55 С
- Защитное покрытие - Катафорез
- Класс защиты - IP54(NEMA 3)
- Мощность двигателя - 300 Вт
- Масса - 47 кг
- Интенсивность использования - 100 %
- Вращающий момент - 200 Нм
- Время открывания 2-6 с

4. Внешний вид шлагбаума

