



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

21 октября 2025 г.

№ 83

**О согласовании установки ограждающих устройств
(двух откатных шлагбаумов) на придомовой территории
многоквартирных домов, расположенных по следующим
адресам: ул. Героев Панфиловцев, д.16, корп.1;
ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.1;
ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.2**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Панфиленкова А.В., уполномоченного лица на представление интересов собственников помещений, и протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: ул. Героев Панфиловцев, д.16, корп.1; ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.1; ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.2, учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 13.10.2025 № 6),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух откатных шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: ул. Героев Панфиловцев, д.16, корп.1; ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.1; ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.2, согласно прилагаемому проекту (приложение).


2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Панфиленкову А.В., уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, в управу района Северное Тушино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

Глава муниципального округа Северное Тушино
в городе Москве

 А.А. Кружков

Приложение
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования - муниципального округа
Северное Тушино в городе Москве
от 21 октября 2025 г. № 83

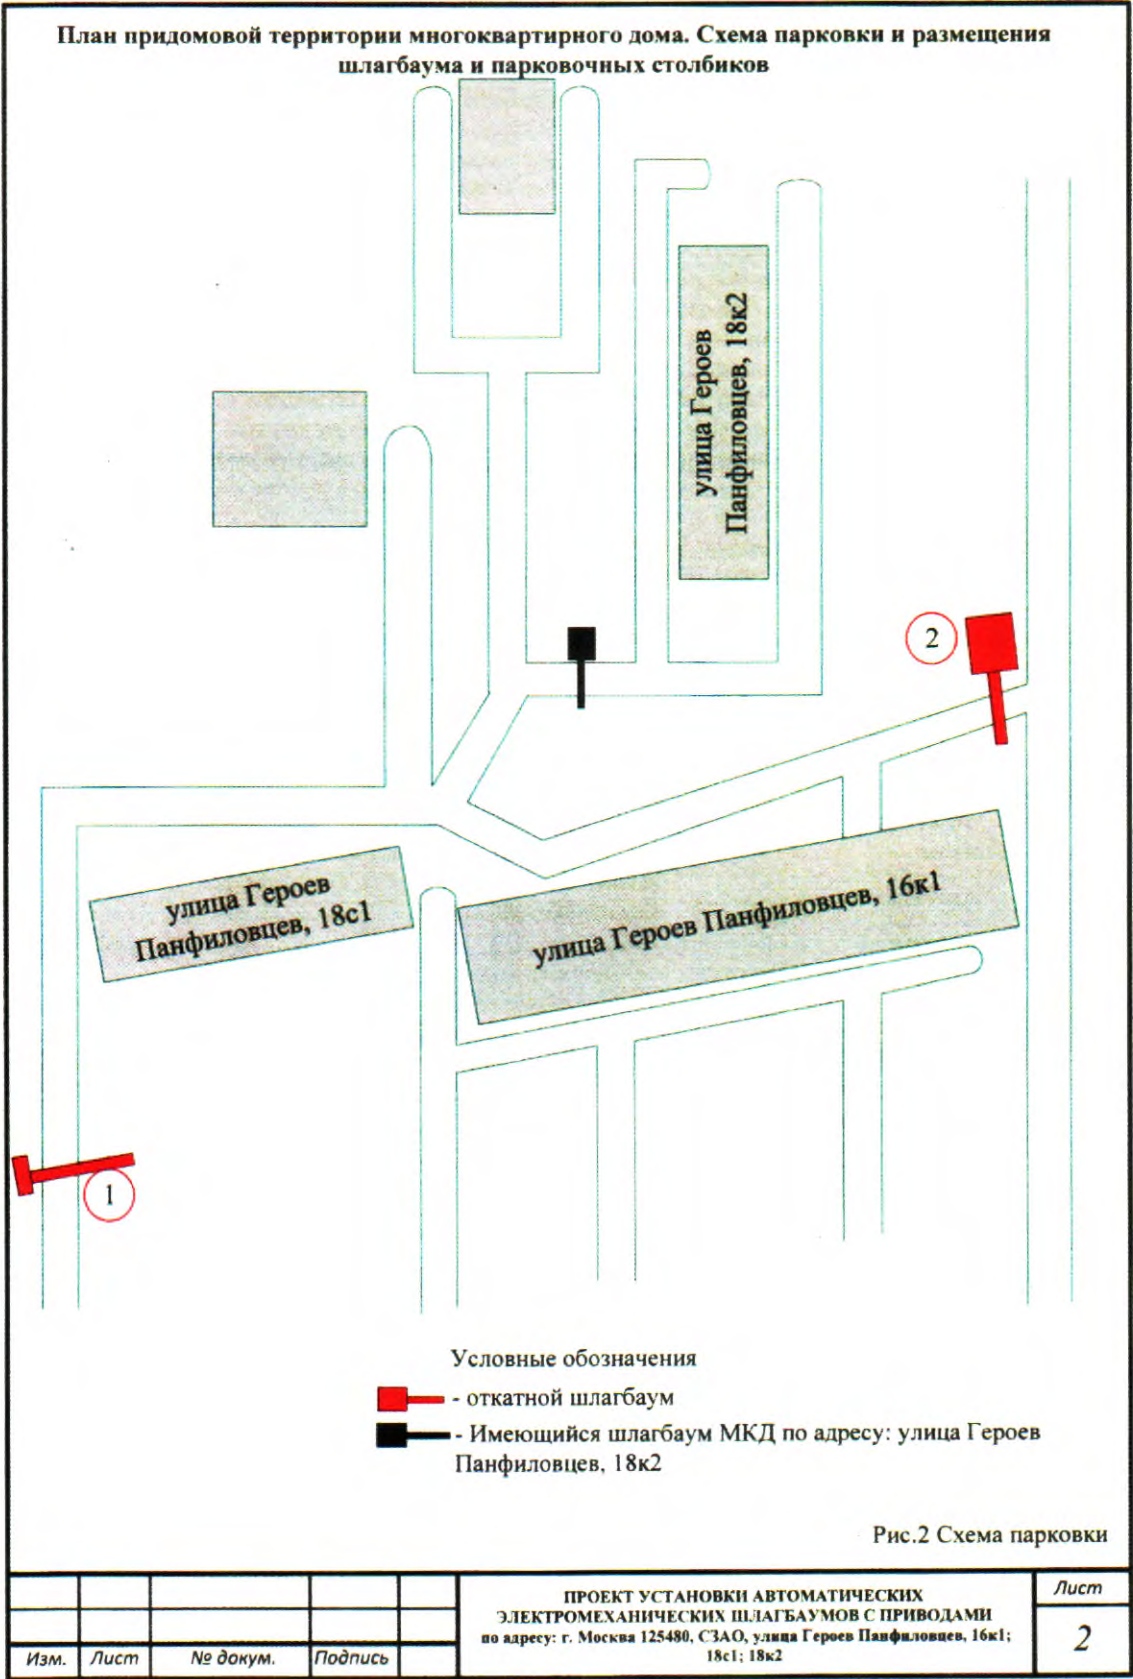

Технические характеристики антивандального откатного шлагбаума с длиной стрелы до 6 м

Антивандальный откатной автоматический шлагбаум – один из вариантов перекрытия проездов с небольшой интенсивностью движения.

Конструкция антивандального откатного шлагбаума, выполненная из стальных листов и профильных труб, становится надежной преградой для любого транспортного средства;

Злоумышленники, пытающиеся сломать или повредить откатной шлагбаум, потерпят неудачу;

Глухой стальной кожух закрывает механизмы и привод шлагбаума от внешних воздействий. Для обслуживания механизмов откатного шлагбаума предусмотрена откидывающаяся крышка с надежным замком;

Стрела откатного шлагбаума выполнена из профильной трубы в виде фермы, приваренной к направляющей, что исключает ее деформацию в вертикальной плоскости;

Приемный столб с установленным на нем уловителем надежно фиксирует стрелу в горизонтальной плоскости;

Схема антивандального шлагбаума для ширины проезда до 4500 мм

Надежный электропривод CAME VX-243, устанавливаемый на антивандальные откатные шлагбаумы компанией МД, зарекомендовал себя, как наиболее адаптированный для использования в нашем климате.

Привод CAME VX-243 — это новый комплект автоматики, разработанный для использования преимущественно на жилых объектах. Инновационный привод позволяет создавать системы контроля доступа, соответствующие всем действующим нормам и стандартам. Привод VX-243 — гарантия надежности, долговечности и самое главное, безопасности.

1. Класс защиты - IP 54;
2. Электропитание (В) (50-60Гц) - 230V;
3. Электропитание двигателя (В) - 24 В;
4. Максимальный потребляемый ток - 7А;
5. Мощность - 170 Вт;
6. Скорость вращения - 12 об/мин;
7. Интенсивность использования - интенсивное;
8. Вращающий момент - 300 Нм;
9. Рабочая температура -20/+55 град;

