



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 августа 2015 № 9-3/66

**О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу:
улица Маршала Тухачевского,
дом 50 корпус 2**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение жителей многоквартирного дома 50 корпус 2 по улице Маршала Тухачевского,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:


1. Согласовать установку 4 (четырёх) ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Маршала Тухачевского д.50 к.2 для регулирования въезда и выезда транспортных средств согласно схеме (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уполномоченному представителю многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники в городе Москве

М.А. Пошков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошево-Мневники
в городе Москве от 12 августа 2025 года № 9-3/66


Схема размещения шлагбаума

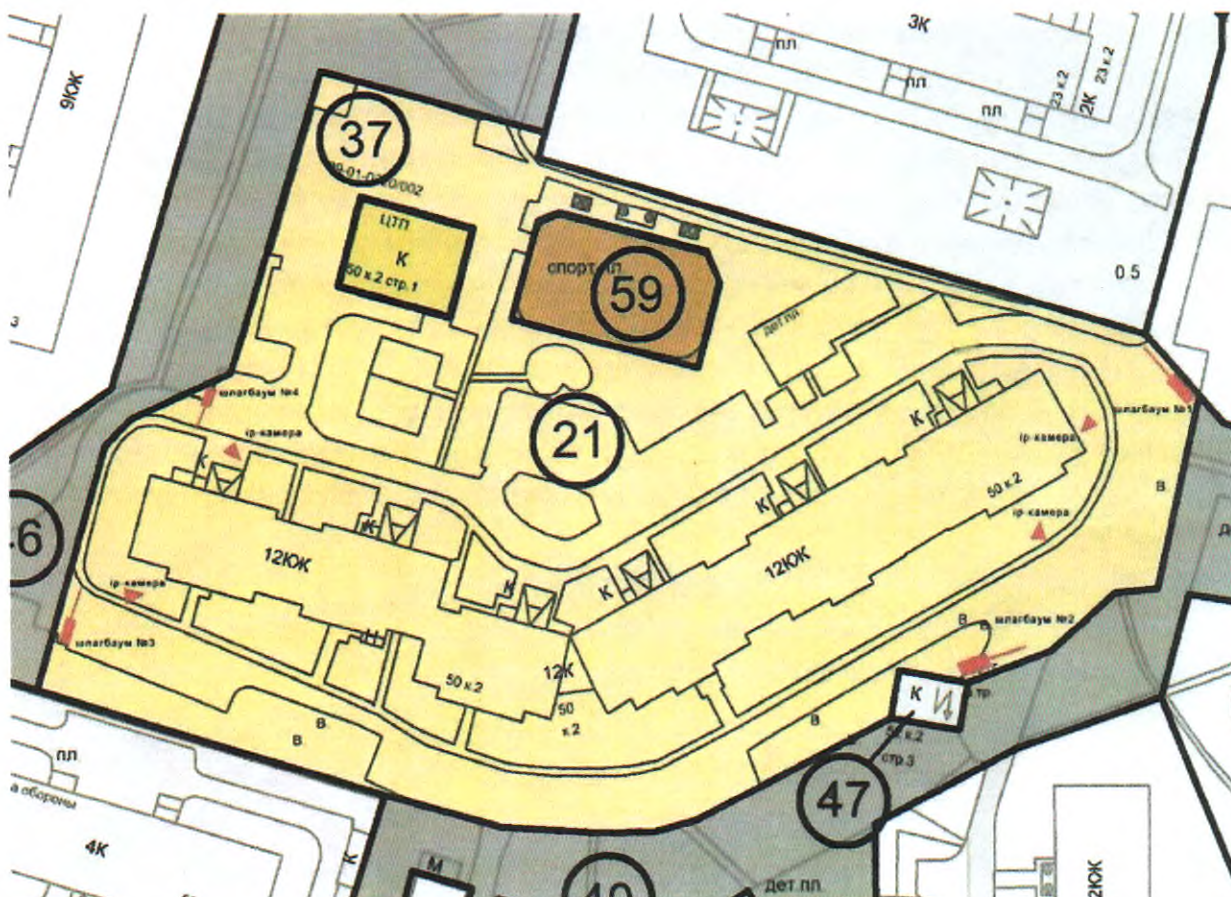

Шлагбаум № 1,2,3,4 - электромеханический откатной антивандальный.
Оснащён вызывной панелью и видеокамерой для осуществления диспетчеризации.

Тип шлагбаума: Шлагбаум электромеханический антивандальный откатной «Автопроезд»

Шлагбаум откатного типа Автопроезд разработан для контроля доступа транспортных средств, конструкция шлагбаума состоит из металлической стрелы с приводом и блоком управления. Все элементы покрыты порошково-полимерной краской. Шлагбаум устойчив к внешним механическим воздействиям и климатическим условиям на территории РФ. Шлагбаум [применяется на автопарковках, въездах в промышленные предприятия, дворовые территории, школы, детские сады и любые другие объекты, требующие системы контроля доступа транспортных средств. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручным «расцепителем» для работы 1 случае отсутствия электроэнергии.

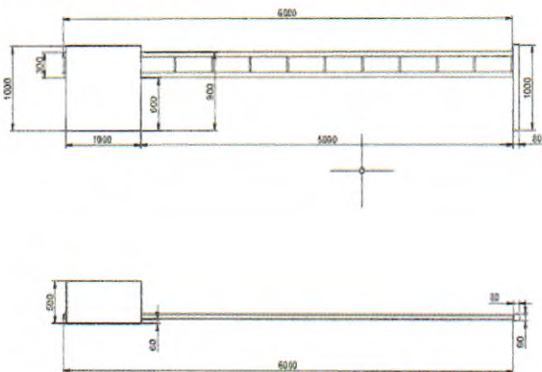

Технические характеристики шлагбаума

Длина стрелы (проезда): 3330, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм

Высота (тумбы /до стрелы): 1300/920 мм

Температурный режим: работы: от -35/ 50 до +53 °C

Двигатель:

Потребляемая мощность: 250 Вт

Питание: 230 В/50 Гц

Максимальный крутящийся момент: 20 Нхм

Интенсивность использования: 35%

Степень защиты: IP 64

Скорость открытия/закрытия стрелы: 6-15 сек.

Обнаружение препятствий: беспроводные фотоэлементы

Ручное (аварийное) открытие/закрытие: есть

Защитное покрытие: все элементы оцинкованы и покрыты порошково-полимерной краской.