

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2025 года

№ 33/8

**О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирных домов по
адресу: г. Москва ул.
Южнобутовская, д. 84, корп. 1, д.
84, корп. 2, д. 84, корп. 3**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва ул. Южнобутовская, д. 84, корп. 1, д. 84, корп. 2, д. 84, корп. 3, Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Южное Бутово в городе Москве РЕШИЛ:

1. Согласовать установку трех ограждающих устройств на территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва ул. Южнобутовская, д. 84, корп. 1, д. 84, корп. 2, д. 84, корп. 3, согласно прилагаемому проекту (приложение) при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствия создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 25 сентября 2024 года № 26/5 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва ул. Южнобутовская, д. 84, корп. 1, д. 84, корп. 2, д. 84, корп. 3»

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Южное Бутово города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования - муниципального округа Южное Бутово в городе Москве П.В. Голубцова.

**Глава внутригородского муниципального
образования - муниципального округа
Южное Бутово в городе Москве**



П.В. Голубцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 25 марта 2025 года № 33/8

**Проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирных домов по адресу:
г. Москва ул. Южнобутовская, д. 84, корп. 1, д. 84, корп. 2, д. 84, корп. 3**

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ШЛАГБАУМОВ.

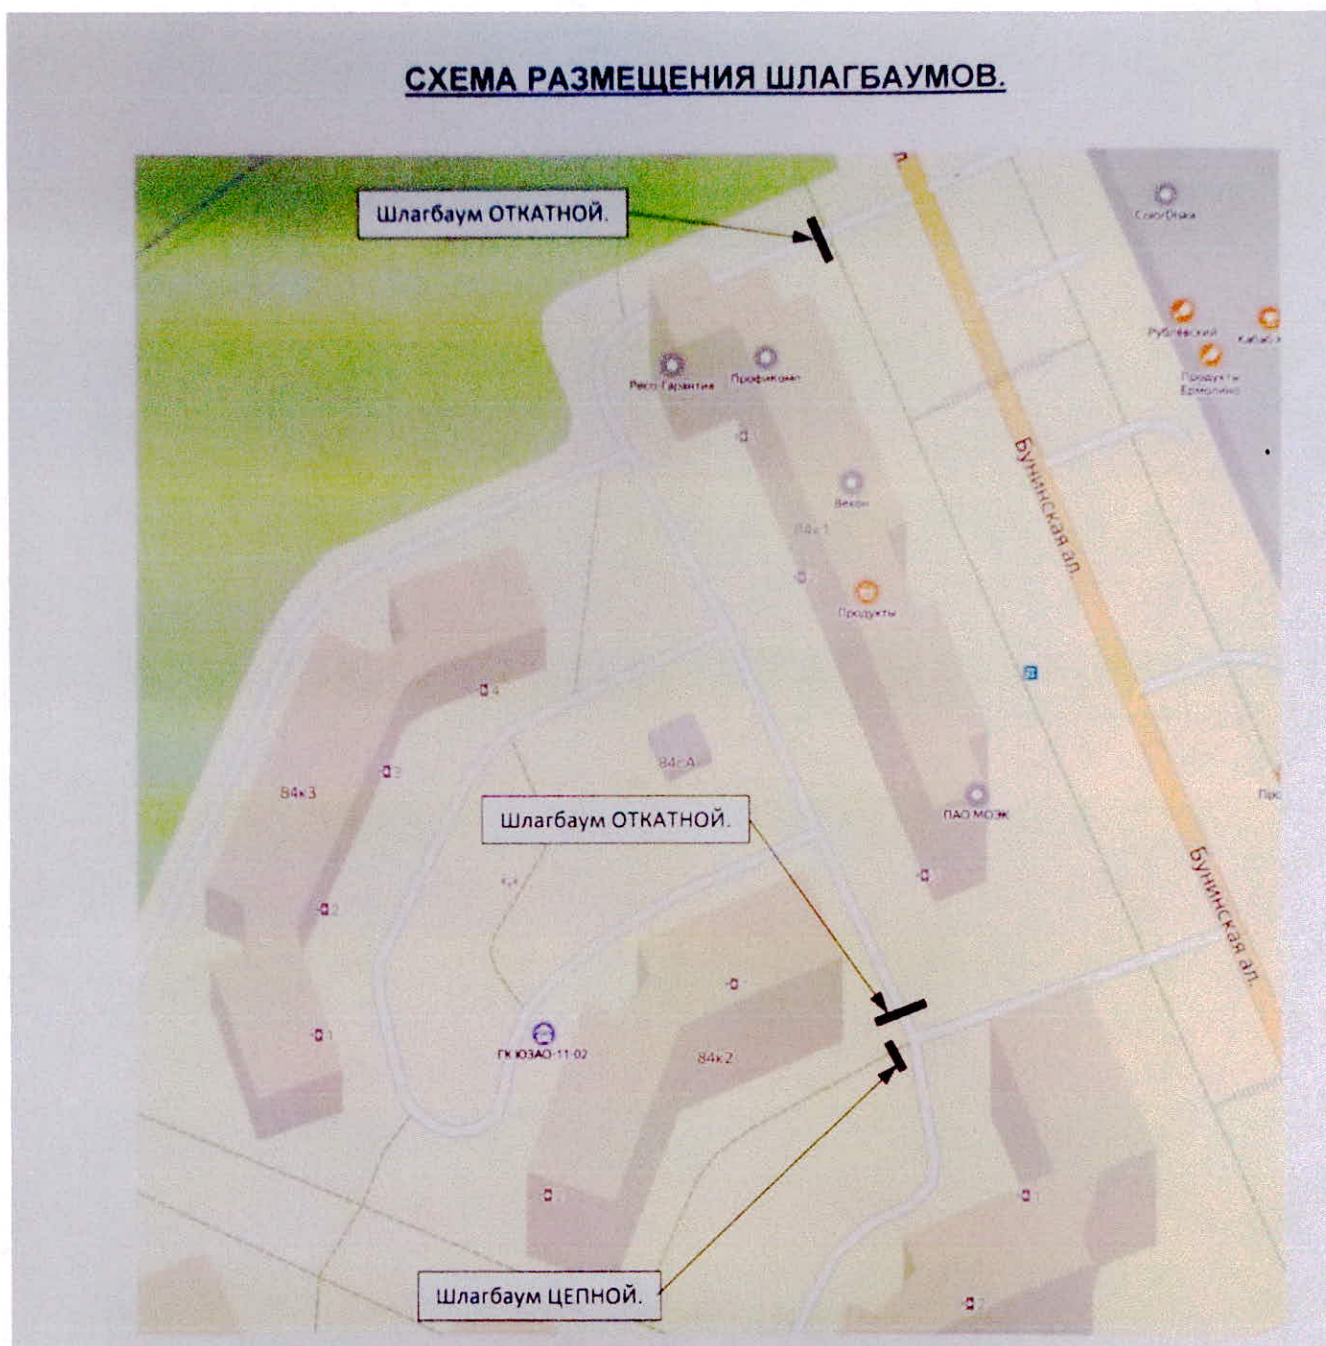


СХЕМА ШЛАГБАУМА ОТКАТНОГО.

1.3. Габаритные размеры

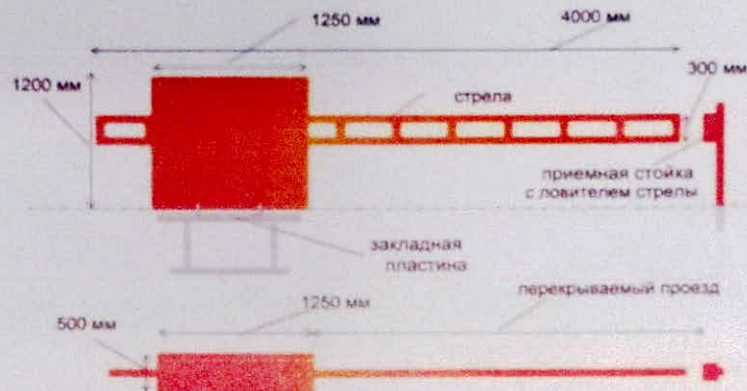


Рис. 2. Габаритные размеры

1.4. Внешний вид шлагбаума

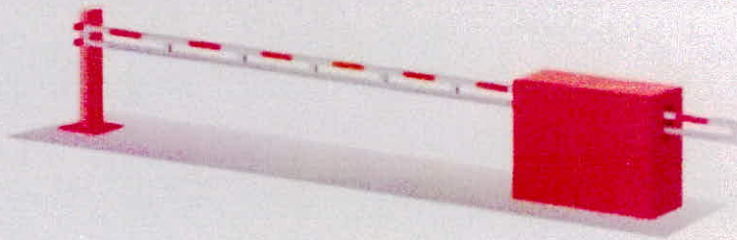


Рис. 3. Внешний вид шлагбаума

1.5. Технические характеристики привода для антивандального шлагбаума

Привод RUN400HS

Встроенным блоком управления. Блок управления с поддержкой технологий Nice BlueBUS,

Opera и Solemuo. Питание / Питание привода 230В / 24В, 415Вt

Технические характеристики

- Масса створки ворот, кг 400
- Интенсивность использования, циклов/час 60
- Скорость движения створки, м/сек 0.7
- Напряжение питания, В 230
- Напряжение питания мотора, В 24
- Максимальный потребляемый ток, А 2
- Максимальная мощность, Вт 415
- Тяговое усилие, Н 409
- Степень защиты IP 44
- Диапазон рабочих температур, °C -20...+50
- Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 440x255x387

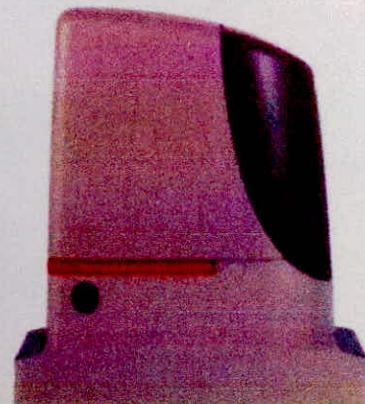


СХЕМА ШЛАГБАУМА ЦЕПНОГО.


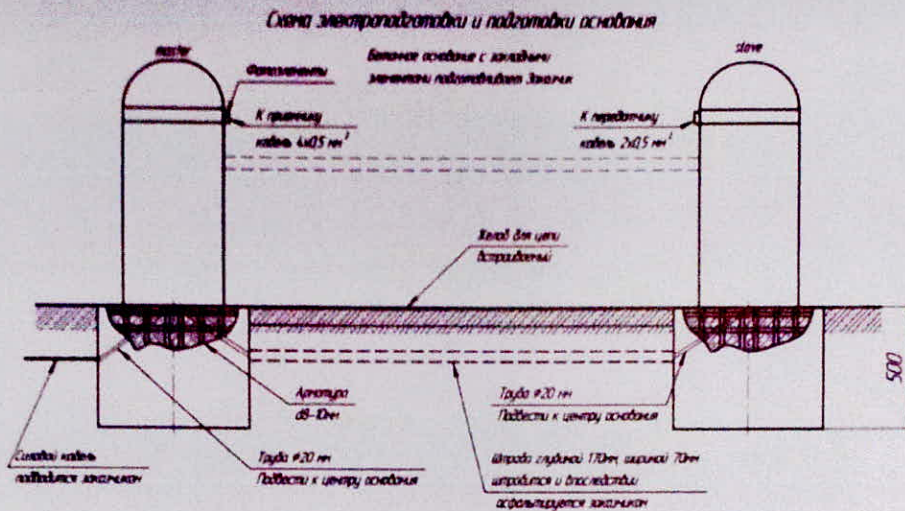


Схема бетонирования основания для установки шлагбаума цепного Дархан

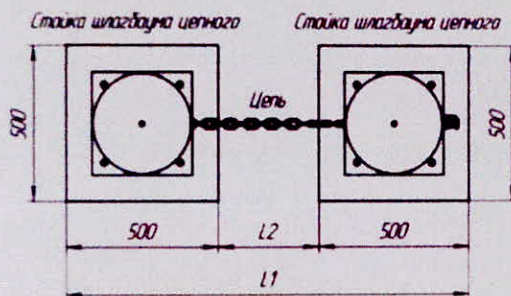

- 1 Рекомендуемая глубина бетонирования 500 мм
- 2 При использовании желоба для цепи накладного бетонное основание должно подниматься на 50 мм над уровнем грунта, а шпатель шпатель на глубине 70 мм
- 3 Максимальная длина проема L2 = 15000 мм